


Leer- und Überlauf, Typ N

2100

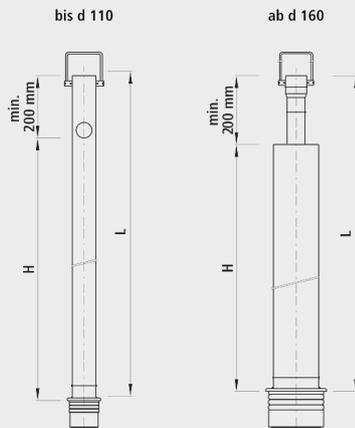

Anwendung

- Als Leer- und Überlauf, ohne Siphonierung

Werkstoff

- Polypropylen (PP)
- INOX auf Anfrage

Einbau und Montage

- Die Dichtungen werden durch Umklappen des Spannbügels absolut dicht verpresst.

Achtung

- Bei Bestellung bitte Überlaufhöhe (H) bzw. Baulänge (L) angeben.

		Standrohr (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
2100050000	x	50	2.000	842521
2100075000		75	2.300	842522
2100110000		110	4.100	842524
2100160000		160	5.000	842526
2100200000		200	6.200	842528

x = nur in Verwendung mit den Bodenblechen (Nr. 2104 und Nr. 2105)