
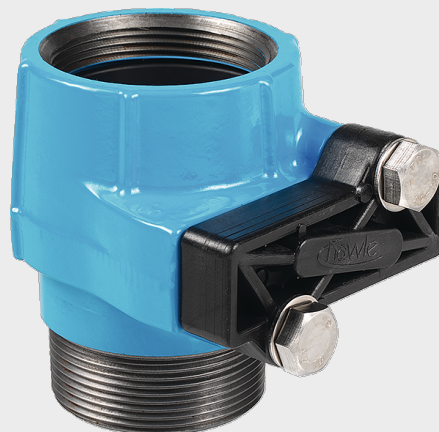


Screw-in tapping lock, PN 16

3720

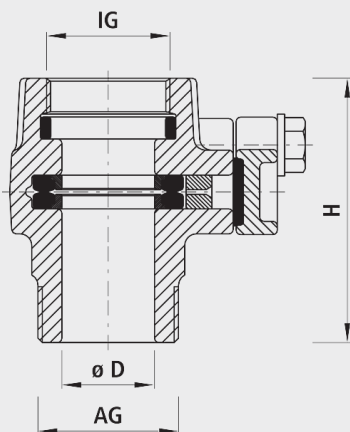

Application

- For tapping under pressure, with integrated plug sheet

Characteristics

- Female thread with a protection ring against corrosion and/or incrustation of the connection
- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Caution

- Conventional sealing necessary of the threaded connection despite the protection ring!

Material

- Gehäuse
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	IG	AG	PN (bar)	ø D	H (mm)	Drill-ø max.	weight (kg)
3720032040	1"	1 1/4"	16	27	65	26	1.100
3720040050	1 1/4"	1 1/2"	16	31	70	30	1.300
3720050063	1 1/2"	2"	16	38	75	37	1.700
3720063063	2"	2"	16	42	85	41	1.700