Vanne de branchement avec filetage intérieur, PN 16, avec collier de mise à terre

2502

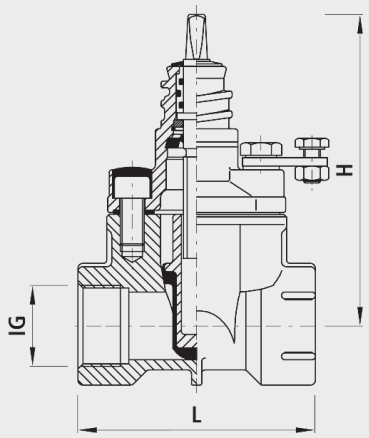

Application

- Convient pour dégeler des conduites de branchement gelées en acier
- Hawle propose dans le monde entier le plus vaste programme de branchement pour le gaz et l'eau. Les vannes de branchement se répartissent en deux groupes:
- Vannes à joint souple ¾ à 2"
  - Cette construction robuste et sans entretien a l'avantage qu'à l'état ouvert, toute la section de la conduite est à disposition. Par conséquent, les pertes de charge sont plus faibles.
- Vannes coudées 1 à 2"
  - Construction à joint souple. Convient spécialement pour les conditions de place difficiles dans la fouille.
  - Vanne de branchement (n° 2491) livrable avec vidange automatique intégrée
  - Nombreuses variantes de sortie avec raccords à emboîtement Hawle (voir chapitre K)
  - Technique ZAK®: système de branchement sans filetage. Pour un raccordement rapide sans corrosion.

Caractéristiques

- Filetage intérieur avec anneau de protection contre la corrosion et/ou l'incrustation du raccord
- Température de service
  - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
  - Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevée d'assainissement.

Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

Attention

- Étanchéité conventionnelle nécessaire de le raccord fileté malgré l'anneau de protection!

Remarque

- Collier de mise à terre, kit en option (n° 7827)

	IG	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	Perçage-ø max. (mm)	Poids (kg)
2502025000	3/4"	16	120	165	21	2.300
2502032000	1"	16	120	165	26	2.300
2502040000	1 1/4"	16	140	200	36	3.600
2502050000	1 1/2"	16	140	200	40	3.700
2502063000	2"	16	150	220	48	4.700