


## Vanne de prise ROBUSTO DN 50, avec manchon à vis latéral, PN 5

2725

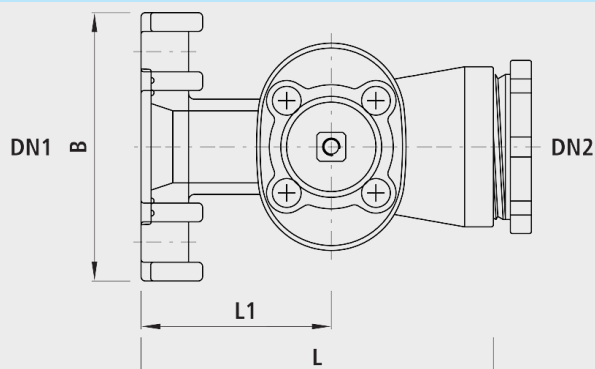

### Application

- Montage avec deux étriers de fixation
- Pour tuyaux en fonte, FZM et Acier, DN 100 - DN 500

### Caractéristiques

- Technologie de vanne E2/3
- Dimension de la vanne DN 50
- Sortie: manchon à vis DN 50
- L'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DI N 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1 selon DIN EN 10204.
- Niveau de pression PN 5

### Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
  - Peinture jaune RAL 1021
  - NBR

|            |   | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | B<br>(mm) | Perçage-ø<br>max. | Poids<br>(kg) |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------|
| 2725050000 | 1 | 100-500     | 50          | 5           | 245       | 130        | 185       | 46                | 14.000        |

1 = utiliser le joint 3175