


# Servomoteur AUMA électrique, 400 VAC

# 4990

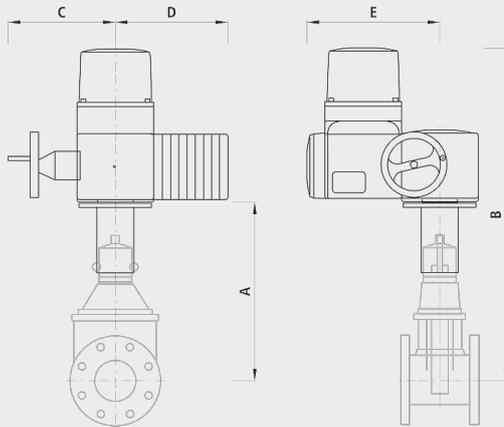

## Application

- Le servomoteur AUMA peut être monté sur toutes les vannes Hawle E2/3 à partir de DN 50.
- Montage ultérieur possible
- Livré avec pièce de transition (lanterne)

## Caractéristiques

- Servomoteur type SA pour commande OUVERT/FERME, triphasé 400 VAC
- Protection IP 68 (standard)
- Avec 2 interrupteurs de couple et 2 interrupteurs de course
- Indicateur de position optique
- Volant pour manoeuvre d'urgence manuelle
- Chauffage intégré dans moteur 5 à 20 W, max. 0.1 A
- Temps de fermeture en secondes par course selon tableau (t/s)

## Attention

- Partie supérieure spécial avec tige revêtue pour les moteurs d'entraînement en usage régulier disponible à partir de DN 150

	DN	PN (bar)	Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T/S	Poids (kg)
4990V00051	50	10/16/25	SA07.6	319	610	249	265	238	37	24.000
4990V00066	65	10/16/25	SA07.6	382	673	249	265	238	48	24.000
4990V00081	80	10/16/25	SA07.6	389	680	249	265	238	60	24.000
4990V00101	100	10/16/25	SA07.6	426	717	249	265	238	75	24.000
4990V00126	125	10/16/25	SA10.2	498	791	254	283	248	93	26.000
4990V00151	150	10/16/25	SA10.2	510	803	254	283	248	112	26.000
4990V00201	200	10/16/25	SA10.2	617	910	254	283	248	127	26.000
4990V00251	250	10/16/25	SA14.2	821	1009	336	389	286	157	56.000
4990V00301	300	10/16/25	SA14.2	928	1093	336	389	286	136	56.000
4990V00351	350	10/16/25	SA14.2	1038	1178	336	389	286	160	56.000
4990V00401	400	10/16/25	SA14.2	1147	1336	336	389	286	155	58.000