


## Joint TYTON, PN 16

5390

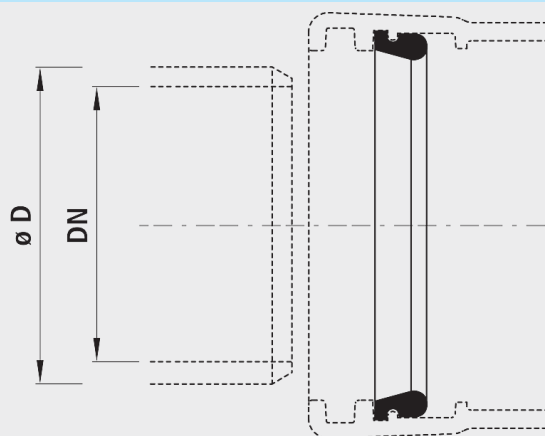

## Application

- Le joint TYTON est un joint pour manchons à emboîtement pour tubes en fonte selon DIN 28603. Toutes les vannes et pièces de forme BAIO® et BLS® sont pourvues de série avec des joints TYTON pour l'eau.

## Matière

- EPDM
- Certification KTW, DVGW et SSIGE

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|-----|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 5390080000 | 80  | 98  | 16          | 0.100         | 238118        | 238111        |
| 5390100000 | 100 | 118 | 16          | 0.140         | 238119        | 238112        |
| 5390125000 | 125 | 144 | 16          | 0.150         | 238121        | 238113        |
| 5390150000 | 150 | 170 | 16          | 0.200         | 238122        | 238114        |
| 5390200000 | 200 | 222 | 16          | 0.310         | 238123        | 238115        |
| 5390250000 | 250 | 274 | 16          | 0.510         | 238124        | 238116        |
| 5390300000 | 300 | 326 | 16          | 0.800         | 238125        | 238117        |