


Joint TYTON-SIT, verrouillé, PN 16

5399

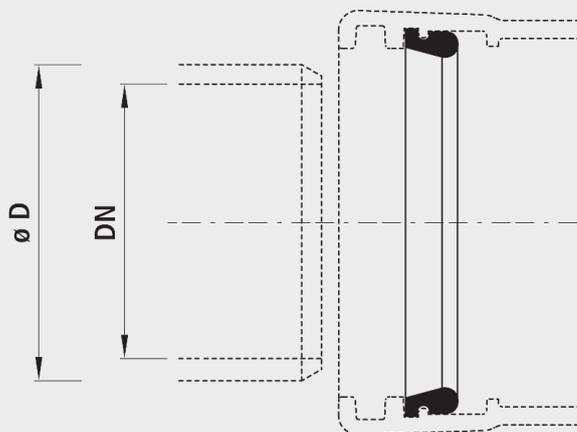

Application

- Le joint TYTON est un joint pour manchons à emboîtement pour tubes en fonte selon DIN 28603. Les crochets en acier vulcanisés servent au verrouillage du tube de fonte dans le manchon.
- La bague de marquage montée indique qu'un joint TYTON-SIT est installé dans le manchon.

Matière

- EPDM
- Certification KTW, DVGW et SSIGE

	DN	ø D	PN (bar)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
5399080000	80	98	16	0.250	238618	238231
5399100000	100	118	16	0.300	238619	238232
5399125000	125	144	16	0.400	238621	238233
5399150000	150	170	16	0.600	238622	238234
5399200000	200	222	16	1.000	238623	238235
5399250000	250	274	16	1.000	238624	238236
5399300000	300	326	16	1.000	238625	238237