
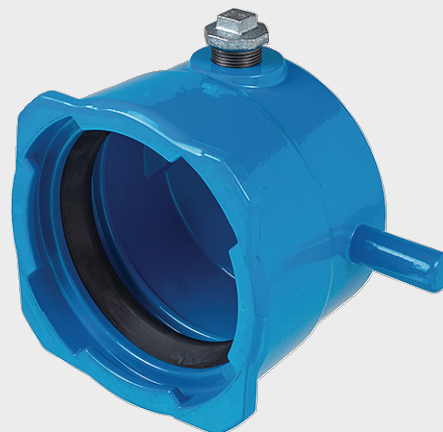


Capuchon à manchon à emboîtement BAIO®, PN 16

8060

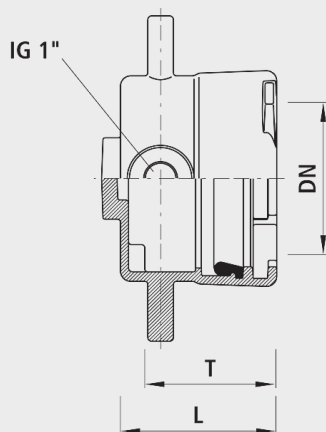

Application

- BAIO® est un système de modules. Toutes les robinetteries et pièces de forme à bout lisse peuvent être emboîtées dans les manchons BAIO®. Il est ainsi possible de réaliser même des combinaisons de vannes très exigeantes jusqu'à DN 300 sans brides. De plus, le raccord est démontable sans outils. Toutes les robinetteries et pièces de forme BAIO® sont équipées de série avec des joints TYTON pour l'eau. Le manchon à emboîtement convient pour les types de tube suivants:
- Tubes en fonte
 - Avec joints standard TYTON (n° 5390), verrouillage avec joints TYTON-SIT (n° 5399) ou BAIO®-SIT (n° 5380); à l'extérieur, démontable
- Tubes en fonte Ecopur
 - Avec joints standard TYTON (n° 5390), verrouillage avec BAIO®-SIT (n° 5380); à l'extérieur, démontable
- Tubes BLUTOP
 - Avec joint (n° 5392)
 - Verrouillage (n° 5381)
- Tubes PE
 - Avec embout PE à souder (n° 4520 / 4526)
- Tubes PVC
 - Avec joint PVC (n° 5396)

Caractéristiques

- Coudes
 - DN 80 à DN 150: max. 3° - DN 200 à DN 300: max. 2°
- Température de service
 - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
 - 35 mm

Raccordement

- Filetage intérieur 1" (filetage aussi livrable côté face)

Verrouillage

- Verrouillage BAIO®-SIT (n° 5380)
- Joint TYTON-SIT (n° 5399)

Transitions

- De série avec joint TYTON (n° 5390)
- Joint PVC (n° 5396)

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Manchons à emboîtement
 - Selon DIN 28603
- Joints
 - EPDM
 - Homologation KTW et W 270

	DN	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
8060080032	80	16	140	115	5.600	237818	237411
8060100032	100	16	145	120	6.200	237819	237412
8060125032	125	16	145	125	8.200	237821	237413
8060150032	150	16	150	125	9.600	237822	237414
8060200032	200	16	165	145	14.200	237823	237415