
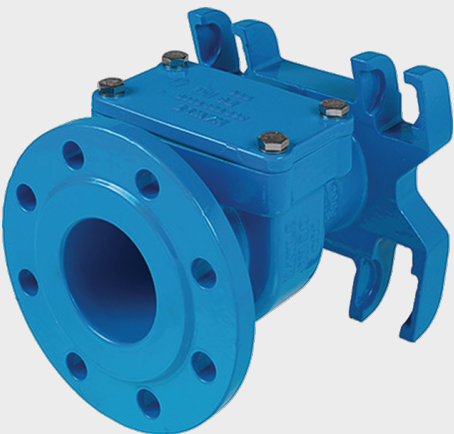


**Collare di presa universale con derivazione flangiata,
PN 16**

3680

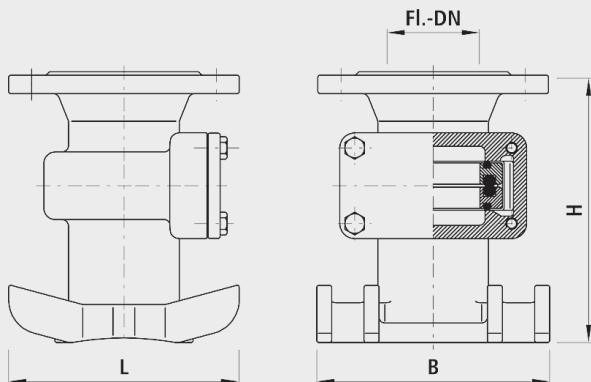

Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio e eternit, DN 150 - DN 500.
- Per perforare sotto pressione con tenuta ausiliaria integrata

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

Attenzione

- In caso di ordinazione indicare il DN del tubo.

		DN (mm)	Flangia- DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Foratura- ø max. (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411
3680080000	1	150-500	80	16	200	185	245	75	14.000	865312

1 = utilizzare la guarnizione 3170