


Saracinesca intercambiabile incl. flange libere, antisfiammento, PN 16

4019

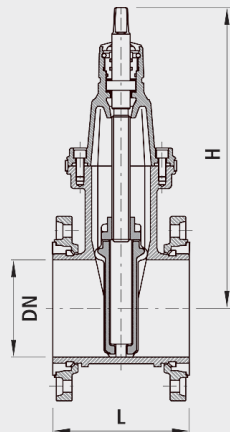

Applicazione

- Sostituzione senza tensione delle saracinesche flangiate

Caratteristiche

- Corpo
 - secondo DIN EN 1092-2
 - DN 25 a DN 150: PN 16
 - DN 200 a DN 600: PN 10 oppure 16; indicare nell'ordine
 - DN 65: Flangia a 4 fori
- Lunghezza di montaggio corta "F4" secondo DIN 558-1
- Flange libere inclusa la guarnizione resistenti alla trazione
- Pressione di esercizio max. 16 bar
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

Montaggio e installazione

- Rispettare la lunghezza delle viti

Attenzione

- Parte superiore speciale con mandrino rivestito per azionamenti motore in uso regolare disponibile a partire da DN 150
- Ridurre la lunghezza delle viti di 5 mm rispetto al collegamento a flangia standard. Utilizzare solo una rotella di appoggio per ogni vite.

	DN	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)
4019080000	80	10/16	313	180	16.900
4019100000	100	10/16	343	190	22.000
4019125000	125	10/16	421	200	34.000
4019150000	150	10/16	433	210	39.000
4019200000	200	10	541	230	61.000
4019200016	200	16	541	230	61.000

