


Combi-T Vario BLS[®], PN 16

4331

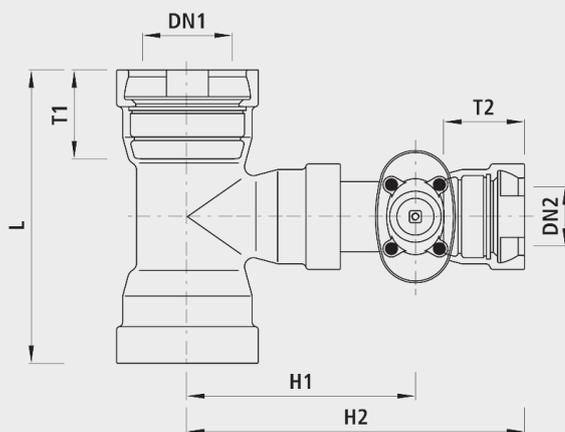

Applicazione

- Il manicotto BLS[®] può essere utilizzato per tubi con cordoni di saldatura che devono essere dotati di protezione antisfilamento tramite lucchetto. Usando ad esempio una guarnizione TYTONSIT, il raccordo può essere tranquillamente impiegato anche per tutti i tubi ad innesto. L'esecuzione della raccorderia avviene secondo la comprovata tecnologia per saracinesca E3. Tutte le saracinesche e raccordi BLS[®] di serie sono dotati di guarnizioni TYTON per acqua.

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio - max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Dispositivo di bloccaggio

- Bloccaggio antisfilamento o anello di bloccaggio per estremità di tubo senza cordone di saldatura
- I dispositivi di bloccaggio sono esclusi dalla fornitura.

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Manicotti ad innesto
 - secondo DIN 28603
- Guarnizioni
 - EPDM
 - Omologazioni KTW e W 270

Attenzione

- Combinazione di saracinesca (n° 4027 en° 5422), raccordate con con bloccaggio antisfilamento, incl. protezione del manicotto.

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
4331200200	200	200	16	635	541	470	690	160	160	135.100	823315	822115
4331250080	250	80	16	510	313	420	592	165	127	82.000		822136
4331250100	250	100	16	530	343	430	610	165	135	89.400	823366	822146
4331250125	250	125	16	560	421	465	630	165	145	99.000	823376	822156
4331250150	250	150	16	590	433	485	690	165	150	112.300	823386	822166
4331250200	250	200	16	645	541	495	715	165	160	152.100	823416	822176
4331250250	250	250	16	705	670	525	760	165	165	202.500	823316	822116
4331300080	300	80	16	520	313	445	617	170	127	114.000		822137
4331300100	300	100	16	545	343	455	635	170	135	102.300	823367	822147
4331300150	300	150	16	600	433	510	715	170	150	134.500	823387	822167
4331300200	300	200	16	660	541	520	740	170	160	170.900	823417	822177
4331300250	300	250	16	770	670	545	780	170	165	218.000	823418	822187
4331300300	300	300	16	770	753	615	855	170	170	290.000	823317	822117

Altezza H: asse del tubo fino all'estremità del mandrino