# Rubinetto a sfera di sfiato con tubo PE

# 6892

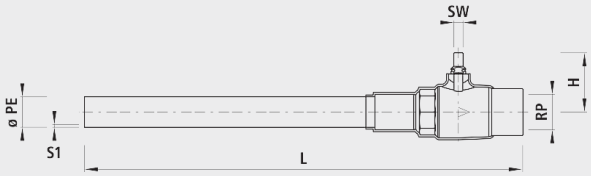

## Applicazione

- Le valvole a sfera sono progettate per l'uso su tubazioni di gas di qualsiasi tipo. Grazie alla resistenza alle deformazioni, la valvola a sfera garantisce un azionamento agevole anche dopo prolungati periodi di inutilizzo. Inoltre, le valvole a sfera sono assolutamente a tenuta e vengono pertanto utilizzate nella realizzazione di impianti e tubazioni.

## Caratteristiche

- Rubinetto a sfera per spurgo in chiusino stradale, da saldare nella condotta
- Rubinetto a sfera rivestito in PU
- Tubo-PE S5/SDR11
- Ingresso estremità da saldare PE-HD
- Rubinetto a sfera con filetto
- Rubinetto a sfera di passaggio con tappo di chiusura esagonale (SW), guarnizione O-Ring, con comando a leva

## Materiale

- Corpo::
  - acciaio S355J2G4
- Alberino commutatore::
  - ottone (fino a DN 50)
- Sfera:
  - Ottone lucido fino a DN 50, acciaio cromato duro da DN 65
- Guarnizione:
  - Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)

| | DN | ø PE | S1 | RP | PN (bar) | SW | H (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6892032032 | 25 | 32 | 2.9 | 1" | 5 | 27 | 64 | 1110 | 2.080 |
| 6892050050 | 40 | 50 | 4.6 | 1½" | 5 | 30 | 76 | 1140 | 4.440 |
| 6892063063 | 50 | 63 | 5.8 | 2" | 5 | 36 | 83 | 1160 | 6.360 |