Tappo HAWLE-SYNOFLEX, PN 16

7245

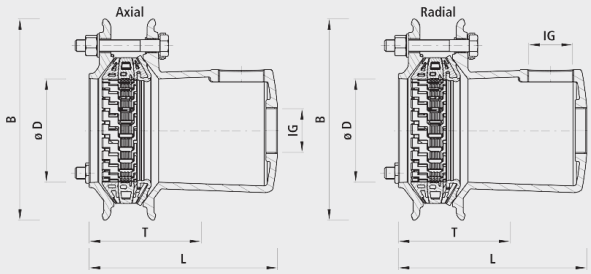

Applicazione

- Il giunto multiuso HAWLE-SYNOFLEX è l'alternativa economica alla tecnica di saldatura. È utilizzato nell'ambito dell'approvvigionamento di acqua potabile e dello smaltimento dell'acqua di scarico. Ciò serve per garantire un collegamento antisfilamento di tutti i tipi comuni di tubi in ghisa, acciaio, PE e PVC oppure la giunzione di tubi con vari diametri esterni e nello specifico in cattive condizioni meteorologiche. Nel caso di tubi in cemento fibroso non è garantita la protezione antisfilamento.

Derivazione

- Filettatura assiale e radiale su richiesta

Caratteristiche

- Possibile angolazione fino a max. 8° (+/-4° per singolo manicotto)
- Quote di accoppiamento-flangia - secondo EN 1092-2
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Certificato SSIGA

Materiale

- Corpo e anello elastico
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Guarnizione
  - EPDM
- Anello SYNOFLEX
  - POM
- Elementi antisfilamento
  - Acciaio, anticorrosione
  - Applicato su ogni singolo elemento di appoggio
- Viti
  - Lubrificato a vita
  - Con protezione antitorsione INOX

Attenzione

- Nel caso dei tubi in cemento fibroso non è garantita la resistenza alla trazione.
- In caso di giunzione resistente alla trazione con tubi in PE è assolutamente necessario montare una manicotto di supporto.
- La massima profondità d'innesto non deve essere superata per garantire uno spazio tra i tubi o prima della battuta.

	DN	ø D min./max.	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	IG 2"	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
7245050063	50	56-71	16	207	170	91	radiale	4.000	278136	743217
7245050163	50	56-71	16	207	170	91	assiale	4.000		
7245065063	65	71-88	16	223	187	97	radiale	5.200	278137	743218
7245065163	65	71-88	16	223	187	97	assiale	5.200		
7245080063	80	85-105	16	227	204	103	radiale	5.500	278138	743221
7245080163	80	85-105	16	227	204	103	assiale	5.500		
7245100063	100	104-132	16	256	260	136	radiale	9.000	278139	743222
7245100163	100	104-132	16	256	260	136	assiale	9.000		
7245125063	125	131-160	16	300	290	161	radiale	11.700	278141	743223
7245125163	125	131-160	16	300	290	161	assiale	11.700		
7245150063	150	155-192	16	279	350	143	radiale	14.600	278142	743224
7245150163	150	155-192	16	279	350	143	assiale	14.600		
7245200063	200	198-230	16	304	371	161	radiale	22.900	278143	743225
7245200163	200	198-230	16	304	371	161	assiale	22.900		
7245225063	225	230-260	16	321	410	161	radiale	31.300		
7245250063	250	265-310	16	329	464	167	radiale	39.000		743226
7245300063	300	313-356	16	339	510	180	radiale	50.300		743227
7245350063	350	352-396	10	367	550	190	radiale	61.000		
7245400063	400	398-442	10	502	596	200	radiale	85.000		743228