Guarnizione di posa rigida per saracinesche per allacciamenti, esagonale

9105

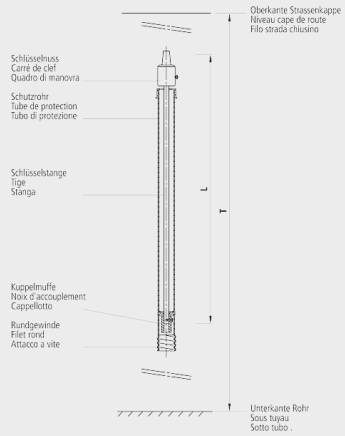

Applicazione

- Per tutte le saracinesche di derivazione ¾"-2", DN 20 a DN 40.

Caratteristiche

- Lunghezze speciali su richiesta

Attenzione

- Quadro di manovra esagonale in alto

Materiale

- Guarnizione di posa
  - Tubo di protezione in PE
  - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Stanga di manovra in acciaio zincato

	DN	L (mm)	T (mm)	Peso (kg)
9105000000	¾"-2"	1250	1700	3.300