


## Appoggia-tubi, altezza 600 a 750 mm

# 9123

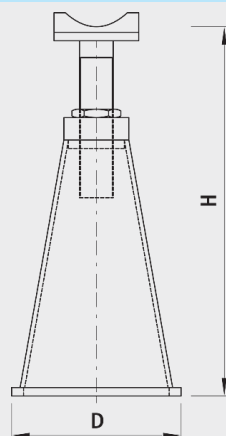

### Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore e in materiale INOX su richiesta.

### Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

### Materiale

- Sostegno: alluminio
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

|            | DN  | H (mm)  | D (mm) | Carico massimo di appoggio | Peso (kg) | N° CPN 411 |
|------------|-----|---------|--------|----------------------------|-----------|------------|
| 9123000080 | 80  | 600-750 | 300    | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 7.700     | 876178     |
| 9123000100 | 100 | 600-750 | 300    | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 7.700     | 876179     |
| 9123000125 | 125 | 600-750 | 300    | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 7.700     | 876181     |
| 9123000150 | 150 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     | 876182     |
| 9123000200 | 200 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     | 876183     |
| 9123000250 | 250 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     | 876184     |
| 9123000300 | 300 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     | 876185     |
| 9123000350 | 350 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     | 876186     |
| 9123000400 | 400 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     | 876187     |
| 9123000500 | 500 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     |            |
| 9123000600 | 600 | 600-750 | 300    | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700     |            |

SW = apertura della chiave