


## Flanschen-Schieber reduziert, PN 16

# 4150

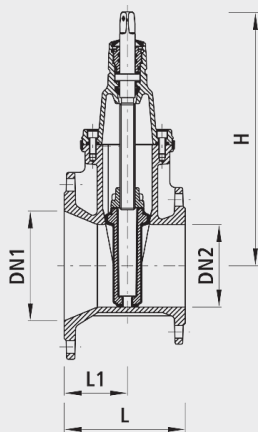

### Eigenschaften

- Gehäuse:
  - nach DIN EN 1092-2
  - DN 25 bis DN 150: PN 16
  - DN 200 bis DN 600: PN 10 oder PN 16, bei Bestellung angeben
  - DN 65: 4-Loch-Flansch
- Betriebstemperatur
  - max. 40°C

### Werkstoff

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

### Achtung

- Spezielles Oberteil mit beschichteter Spindel für Motorenantriebe im regelmässigen Gebrauch ab DN 150 erhältlich.
- Für das Zubehör z.B. Handrad, ist die kleinere Nennweite DN2 massgebend.

|            | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | BIM /<br>CAD                                                                          |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4150100065 | 100         | 65          | 16          | 305       | 180       | 95         | 18.000          | 811719         |    |
| 4150100080 | 100         | 80          | 16          | 313       | 190       | 100        | 20.000          | 811719         |    |
| 4150125080 | 125         | 80          | 16          | 313       | 200       | 110        | 21.500          | 811721         |    |
| 4150125100 | 125         | 100         | 16          | 343       | 200       | 105        | 24.000          | 811741         |    |
| 4150150080 | 150         | 80          | 16          | 313       | 200       | 110        | 24.000          | 811722         |    |
| 4150150100 | 150         | 100         | 16          | 343       | 210       | 115        | 26.500          | 811742         |    |
| 4150150125 | 150         | 125         | 16          | 421       | 210       | 115        | 36.000          | 811752         |    |
| 4150200100 | 200         | 100         | 10          | 343       | 210       | 115        | 29.000          | 811743         |    |
| 4150200150 | 200         | 150         | 10          | 433       | 220       | 115        | 42.500          | 811783         |    |
| 4150201100 | 200         | 100         | 16          | 343       | 210       | 115        | 29.000          | 811743         |    |
| 4150201150 | 200         | 150         | 16          | 433       | 220       | 115        | 42.500          | 811783         |    |
| 4150250150 | 250         | 150         | 10          | 433       | 230       | 125        | 49.000          | 811784         |    |
| 4150250200 | 250         | 200         | 10          | 541       | 240       | 125        | 69.000          | 811824         |    |
| 4150251150 | 250         | 150         | 16          | 433       | 230       | 125        | 49.000          | 811784         |    |
| 4150251201 | 250         | 200         | 16          | 541       | 240       | 125        | 69.000          | 811824         |    |
| 4150300150 | 300         | 150         | 10          | 433       | 240       | 135        | 68.000          | 811785         |    |
| 4150300200 | 300         | 200         | 10          | 541       | 250       | 135        | 74.000          | 811825         |    |
| 4150300250 | 300         | 250         | 10          | 649       | 260       | 135        | 105.000         | 811845         |    |
| 4150301150 | 300         | 150         | 16          | 433       | 240       | 135        | 68.000          | 811785         |   |
| 4150301200 | 300         | 200         | 16          | 541       | 250       | 135        | 74.000          | 811825         |  |
| 4150301251 | 300         | 250         | 16          | 649       | 260       | 135        | 105.000         | 811845         |  |