


Combi-4 mit Flanschen, PN 16

4400

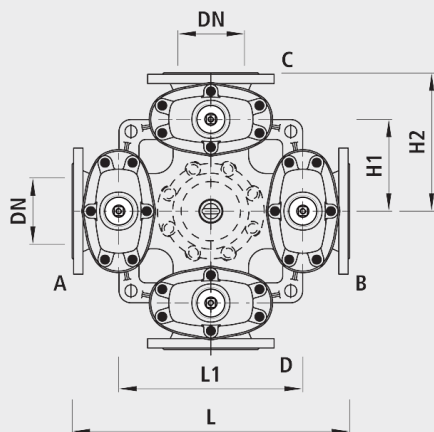

Abgang ohne Schieber

- Abgänge mit Blinddeckel (A, B, C), auf Anfrage

Vertikalabgang

- Vertikalabgang DN 100, auf Anfrage (Nr. 4410)

Eigenschaften

- Gehäuse
 - nach DIN EN 1092-2
 - DN 25 bis DN 150: PN 16
 - DN 200 bis DN 600: PN 10 oder 16; bei Bestellung angeben
 - DN 65: 4-Loch-Flansch
- Betriebstemperatur – max. 40°C

Werkstoff

- Gehäuse
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
4400080000	80	16	435	255	313	128	218	75.000	827511	823511
4400100000	100	16	555	365	343	183	278	96.000	827512	823512
4400125000	125	16	615	415	446	308	313	123.000	827513	823513
4400150000	150	16	625	415	433	208	313	158.000	827514	823514
4400200000	200	10	695	465	541	233	348	248.000	827515	823525
4400201000	200	16	695	465	541	233	348	248.000		823535

Höhe H: Rohrachse bis Spindelende