Handrad gelb

7806

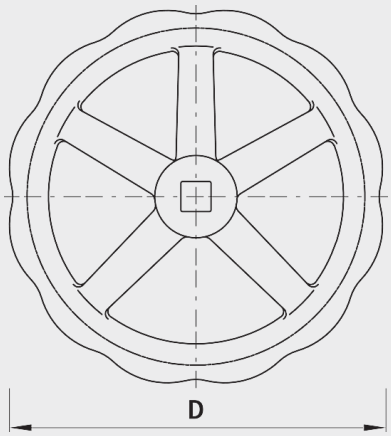

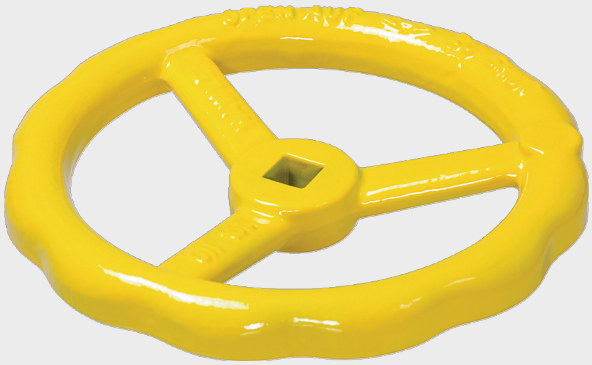

Anwendung

- Für alle Absperrarmaturen,Hausanschluss 3/4" bis 2", DN 20 bis DN 40,Hauptschieber DN 50 bis DN 600

Werkstoff

- Stahl oder Guss mit EWS-Beschichtung
- Ab DN 250: Blech
- Guss (bis DN 200) oder Stahl (ab DN 250) mit EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	DN	D (mm)	Gewicht (kg)
7806040000	3/4"-2"	140	0.600
7806050000	50	160	1.100
7806080000	80	190	1.800
7806100000	100	240	2.400
7806125150	125-150	320	4.200
7806200000	200	360	6.600
7806250350	250-350	485	11.600
7806400500	400-500	600	21.000