


Mauerdurchführung PE-Flex, mit Aussengewinde, PN 16

6856

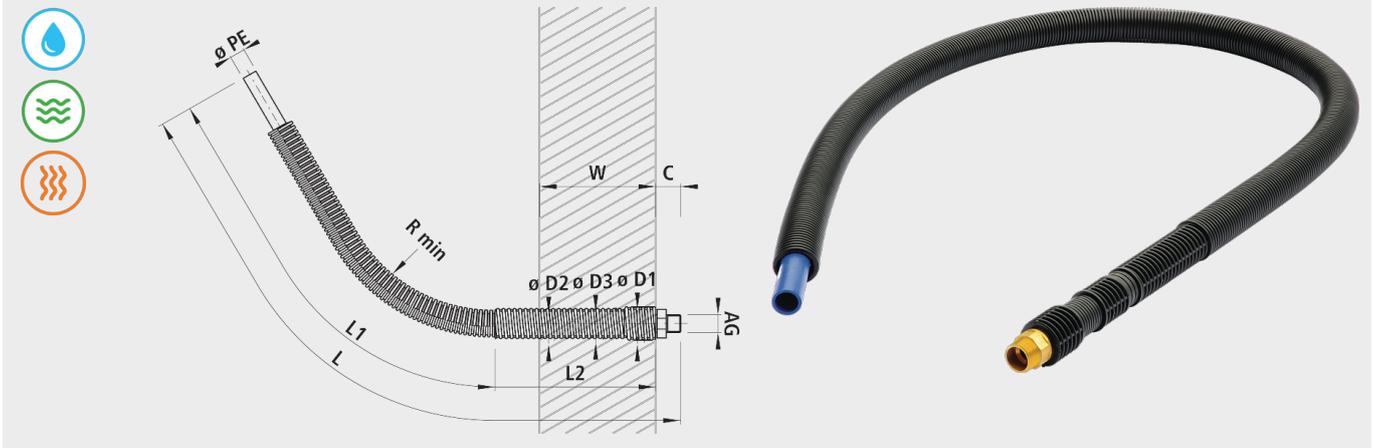

Eigenschaften

- PE/Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Rohr: PE 100, SDR 11
- Aussengewinde: Messing
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Andere Längen auf Anfrage

	$\varnothing PE$	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing D3$	C cm	$\varnothing KB T$ (mm)	$\varnothing KB N$ (mm)	W T	W N (mm)	Gewic ht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	BIM / CAD
6856032300	32	1"	3780	3310	400	640	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.200			
6856040300	40	1 1/4"	3780	3310	400	800	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.700	884162713111		
6856050300	50	1 1/2"	3780	3310	400	1000	80	75	75	8-10	130	120	380	280	5.200	884163713122		
																884164713133		