


Mauerdurchführung mit Eckkugelhahn PE, mit Innengewinde und Firesafe-Griff, PN 5

6860

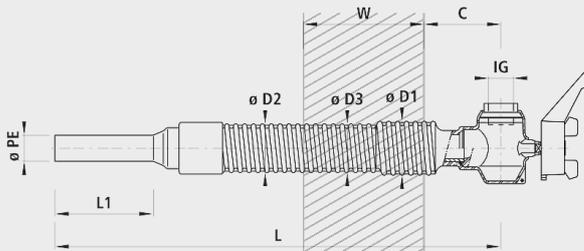

Eigenschaften

- Eckkugelhahn thermisch belastbar bis 650°C
- Firesafe-Griff montiert
- Anschluss mit Innengewinde
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung
- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden.

Achtung

- Einbauvorschriften beachten.
- Auf Wunsch auch ohne Firesafe-Griff erhältlich (Nr. 68601)

| | ø PE | IG | L (mm) | L1 (mm) | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | ø D3 | C cm | ø KB T (mm) | ø KB N (mm) | W T | W N (mm) | Gewicht t (kg) |
|------------|------|-----|--------|---------|-----------|-----------|------|-------|-------------|-------------|-----|----------|----------------|
| 6860032070 | 32 | 1" | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 10-14 | 100 | 90 | 370 | 300 | 3.300 |
| 6860040070 | 40 | 1¼" | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.800 |
| 6860050070 | 50 | 1½" | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.800 |
| 6860063071 | 63 | 2" | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 12-16 | 130 | 120 | 370 | 300 | 8.400 |
| 6860032110 | 32 | 1" | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 10-14 | 100 | 90 | 670 | 600 | 4.500 |
| 6860040110 | 40 | 1¼" | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 670 | 600 | 7.500 |
| 6860050110 | 50 | 1½" | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 670 | 600 | 7.500 |
| 6860063110 | 63 | 2" | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 12-16 | 130 | 120 | 670 | 600 | 11.600 |