


# Rohrstütze, Höhe 750 bis 900 mm

# 9124

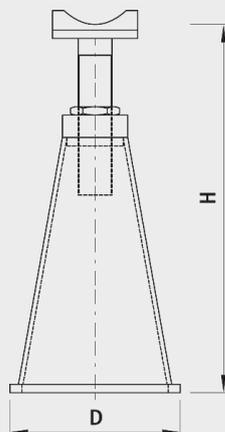

### Anwendung

- Rohrstützen mit grösserer Höhe auf Anfrage

### Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

### Werkstoff

- Rohkonus: INOX
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)
9124000080	80	750-900	270	F <sub>max</sub> = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000100	100	750-900	270	F <sub>max</sub> = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000125	125	750-900	270	F <sub>max</sub> = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000150	150	750-900	270	F <sub>max</sub> = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000200	200	750-900	270	F <sub>max</sub> = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000250	250	750-900	270	F <sub>max</sub> = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000300	300	750-900	270	F <sub>max</sub> = 60 kN 2"/SW 75	16.000

SW = Schlüsselweite