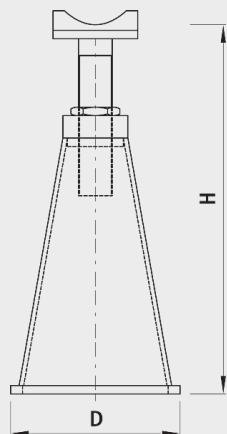


## Rohrstütze, Höhe 450 bis 600 mm

9122

**Anwendung**

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

**Eigenschaften**

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

**Werkstoff**

- Stütze: Aluminium
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
9122000080	80	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876158
9122000100	100	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876159
9122000125	125	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876161
9122000150	150	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876162
9122000200	200	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876163
9122000250	250	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876164
9122000300	300	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876165
9122000350	350	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876166
9122000400	400	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876167
9122000500	500	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	
9122000600	600	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	

SW = Schlüsselweite