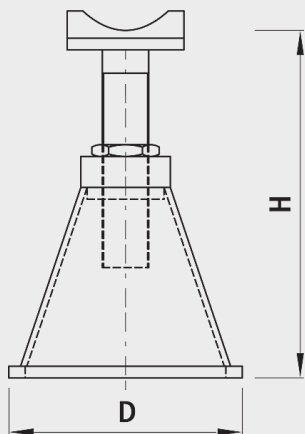


Rohrstütze, Höhe 225 bis 345 mm

9120

**Anwendung**

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

Werkstoff

- Stütze: Aluminium
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
912000080	80	225-300	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876118
912000100	100	225-300	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876119
912000125	125	225-300	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876121
912000150	150	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876122
912000200	200	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876123
912000250	250	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876124
912000300	300	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876125
912000350	350	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876126
912000400	400	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876127
912000500	500	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	
912000600	600	225-300	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	

SW = Schlüsselweite