
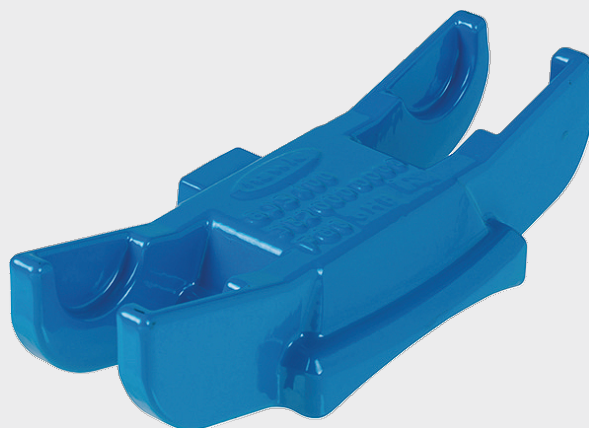


## Universal-Blindschelle, PN 16

3540

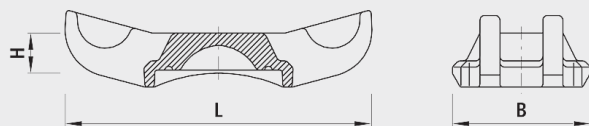

## Anwendung

- Zum Verschliessen alter Anbohrlöcher bis  $\varnothing d 38 \text{ mm}$

## Achtung

- Rohr-DN bei Bestellung angeben.

## Eigenschaften

- Betriebstemperatur  
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz  
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

## Werkstoff

- Gehäuse
  - Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250  $\mu\text{m}$

|            | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 3540000000 | 65-500     | 16          | 200       | 90        | 25        | 1.500           |