


# Leer- und Überlauf, Typ N

# 2100

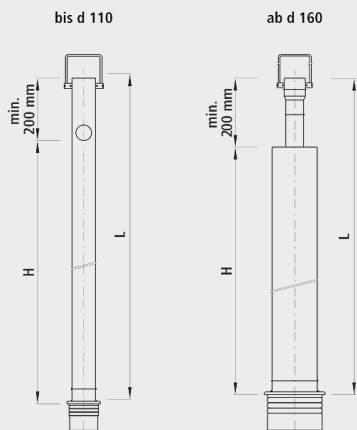

## Anwendung

- Als Leer- und Überlauf, ohne Siphonierung

## Werkstoff

- Polypropylen (PP)
- INOX auf Anfrage

## Einbau und Montage

- Die Dichtungen werden durch Umklappen des Spannbügels absolut dicht verpresst.

## Achtung

- Bei Bestellung bitte Überlaufhöhe (H) bzw. Baulänge (L) angeben.

|            |   | Standrohr (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 |
|------------|---|----------------|--------------|-------------|
| 2100050000 | x | 50             | 2.000        | 842521      |
| 2100075000 |   | 75             | 2.300        | 842522      |
| 2100110000 |   | 110            | 4.100        | 842524      |
| 2100160000 |   | 160            | 5.000        | 842526      |
| 2100200000 |   | 200            | 6.200        | 842528      |

x = nur in Verwendung mit den Bodenblechen (Nr. 2104 und Nr. 2105)