


Verbinder HAWLE-MULTI-/LARGESIZE nicht längskraftschlüssig, PN 16

7228

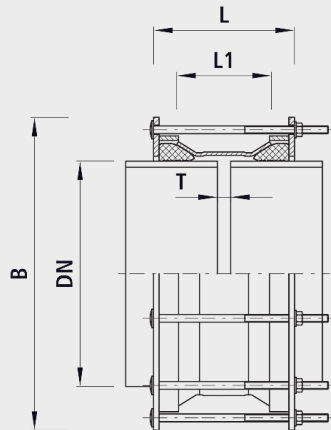

Anwendung

- Mehrbereichskupplung für alle Rohrarten ohne Schubsicherung
- Schlaufbar

Eigenschaften

- Die kegelförmige Dichtungsmanschette erlaubt eine Rohrtoleranz von 30 mm.
- Flanschen-Anschlussmasse
- nach EN 1092-2
- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Druckstufe PN 16
- Andere Druckstufen auf Anfrage möglich
- Der Korrosionsschutz dieser Mehrbereichskupplung ist mit der bewährten Rilsan®-Beschichtungstechnik.

Werkstoff

- Gehäuse und Spanning
- Stahl mit Rilsan® Beschichtung
- Dichtung
- Standard EPDM nach W 270, NBR auf Anfrage
- Schrauben
- Stahl mit Dacromet®-Beschichtung (Dauergeschmiert)

Achtung

- Bei der Verbindung mit PE-Rohren muss zwingend eine Stützhülse montiert werden.
- Andere Nennweiten auf Anfrage

| | DN | ø D min./max. | PN (bar) | L (mm) | L1 | T min. | B (mm) | Gewicht (kg) |
|------------|------|------------------|-------------|-----------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 7228350355 | 350 | 340-370 | 16 | 255 | 175 | 20 | 520 | 39.000 |
| 7228350375 | 350 | 365-395 | 16 | 255 | 175 | 20 | 540 | 40.000 |
| 7228400405 | 400 | 390-420 | 16 | 255 | 175 | 20 | 580 | 43.000 |
| 7228400425 | 400 | 410-440 | 16 | 255 | 175 | 20 | 600 | 45.000 |
| 7228450450 | 450 | 438-468 | 16 | 255 | 175 | 20 | 620 | 47.000 |
| 7228450475 | 450 | 465-495 | 16 | 255 | 175 | 20 | 640 | 50.000 |
| 7228500505 | 500 | 490-520 | 16 | 255 | 175 | 20 | 680 | 52.000 |
| 7228500525 | 500 | 518-548 | 16 | 255 | 175 | 20 | 700 | 54.000 |
| 7228500550 | 500 | 535-565 | 16 | 255 | 175 | 20 | 720 | 57.000 |
| 7228500575 | 500 | 560-590 | 16 | 255 | 175 | 20 | 740 | 59.000 |
| 7228600605 | 600 | 590-620 | 16 | 255 | 175 | 20 | 763 | 61.000 |
| 7228600635 | 600 | 620-650 | 16 | 255 | 175 | 20 | 793 | 64.000 |
| 7228600660 | 600 | 645-675 | 16 | 255 | 175 | 20 | 818 | 66.000 |
| 7228700685 | 700 | 670-700 | 16 | 255 | 175 | 20 | 843 | 69.000 |
| 7228700710 | 700 | 695-725 | 16 | 255 | 175 | 20 | 868 | 71.000 |
| 7228700735 | 700 | 720-750 | 16 | 255 | 175 | 20 | 893 | 73.000 |
| 7228700765 | 700 | 750-780 | 16 | 255 | 175 | 20 | 923 | 76.000 |
| 7228800795 | 800 | 780-810 | 16 | 255 | 175 | 20 | 953 | 79.000 |
| 7228800820 | 800 | 805-835 | 16 | 255 | 175 | 20 | 978 | 82.000 |
| 7228800850 | 800 | 835-865 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1008 | 84.000 |
| 7228800875 | 800 | 860-890 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1033 | 86.000 |
| 7228900910 | 900 | 895-925 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1068 | 89.000 |
| 7228900940 | 900 | 925-955 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1098 | 92.000 |
| 7228900970 | 900 | 955-985 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1128 | 95.000 |
| 7228100001 | 1000 | 985-1015 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1158 | 97.000 |
| 7228100002 | 1000 | 1000-1030 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1173 | 99.000 |
| 7228100003 | 1000 | 1030-1060 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1203 | 102.000 |
| 7228100004 | 1000 | 1060-1090 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1233 | 104.000 |
| 7228100005 | 1000 | 1080-1110 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1253 | 106.000 |
| 7228100006 | 1000 | 1100-1130 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1273 | 108.000 |
| 7228100007 | 1000 | 1130-1160 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1303 | 111.000 |
| 7228100008 | 1000 | 1160-1190 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1333 | 113.000 |
| 7228120009 | 1200 | 1185-1215 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1358 | 116.000 |
| 7228120010 | 1200 | 1205-1235 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1378 | 118.000 |
| 7228120011 | 1200 | 1235-1265 | 16 | 255 | 175 | 20 | 1408 | 120.000 |