


Spülgarnitur

9820

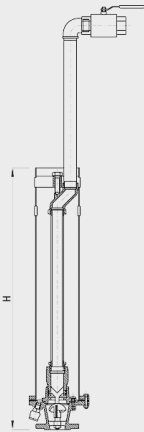

Ausführung

- In den Längen entsprechend der Baulängen der Be- und Entlüftungsgarnituren. Die Länge der verwendeten Be- und Entlüftungsgarnitur ist bei einer Bestellung anzugeben Art. Nr. 9820000001. Die Spülarmatur kann jeweils um 100 mm gekürzt werden. Mit dem Spannloch Art. Nr. 9820000100 können die Spülgarnituren auch für eingekürzte Be- und Entlüftungsgarnituren eingesetzt werden.

Anwendung

- Die Spül- und Wasserentnahmematur kann anstelle des Be- und Entlüftungsventils im Betätigungsrohr eingesetzt werden. Sie wird für das Spülen und Entlüften bei Erstinbetriebnahmen, kontrollierten Wasserentnahmen, Wasserproben etc. verwendet. Der Einbau und die Demontage sind unter Druck möglich.

Werkstoff

- Rohr, Winkel und Verschraubung: Stahl verzinkt
- Fitting: EN GJL 250
- Ventilanschluss: POM, NBR
- Kugelhahn: Messing vernickelt 1 1/2"

| | H (mm) | Gewicht (kg) |
|------------|-----------|-----------------|
| 9820000000 | 755-1305 | 7.400 |
| 9820000001 | 655-1305 | 7.400 |
| 9820075500 | 755 | 4.700 |
| 9820105500 | 1055 | 5.800 |
| 9820130500 | 1305 | 6.750 |
| 9820155500 | 1555 | 7.600 |