Connector PE HAWLE-GRIP, PN 16

7221

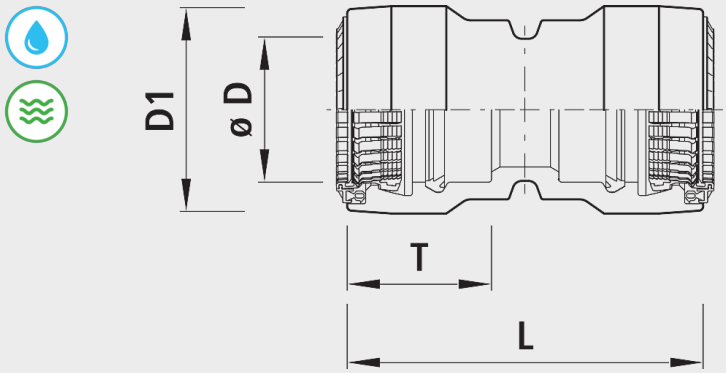

Application

- Die HAWLE-GRIP-Verbindung wurde für die Wasserversorgung entwickelt, um PE-Rohre SDR 11 oder SDR 17 mit einer einfachen Steckverbindung schubsicher zu verbinden.
- Die HAWLE-GRIP-Verbindung kann auch bei nachlaufendem Wasser oder in Situationen, in denen die Schweisstechnik versagt, eingesetzt werden.
- Die HAWLE-GRIP-Verbindung kann platzsparend und stromlos montiert werden.
- Die HAWLE-GRIP-Verbindung wird immer dort eingesetzt, wo die Wasserleitung wieder rasch in Betrieb genommen werden muss und keine Zeit für die Schweisstechnik mit Abkühlzeit vorhanden ist.
- Durch die schubsichere Steckverbindung kann gegenüber der Schweisstechnik bei der Montage sehr viel Zeit und damit Geld eingespart werden.
- cannot be looped

Product information

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 and DN 450 available on request

Characteristics

- Patentiertes Zugsicherungssystem
- Flanschen-Anschlussmasse
  - nach EN 1092-2
- Betriebstemperatur
  - max. 40°C
- Pressure PN 16
- SGVW certified

Material

- Muffenkörper
  - Kunststoff PE 100 RC
- Schubsicherungselemente
  - Hochfester Kunststoff
  - Federgelagerte Einzelsegmente
- Lippendichtung
  - EPDM/System 3S

	ø D (mm)	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	D1 (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
7221090000	90	16	285	140	152	2.300	435517	453116
7221110000	110	16	345	170	175	3.700	435518	453117
7221125000	125	16	350	172	190	4.300	435519	453118
7221160000	160	16	372	183	234	6.600	435522	453122
7221180000	180	16	428	211	260	9.100	435523	453123
7221200000	200	16	470	231	285	11.000	435523	453124
7221225000	225	16	480	236	315	13.500	435525	453125