


Vanne de branchement coudée avec manchon à emboîtement PE, PN 16

3130

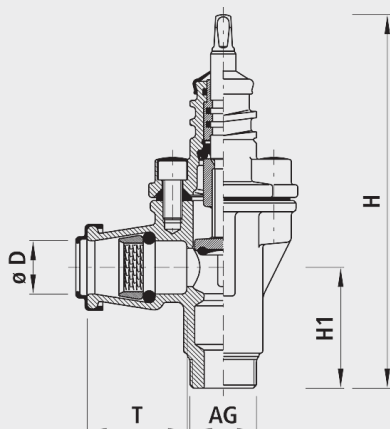

Caractéristiques

- Avec manchon à emboîtement PE verrouillé
- Température de service
 - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
 - 35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
 - Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

	ø D	AG	PN (bar)	H (mm)	H1 (mm)	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
3130032000	32	1 1/4"	16	230	70	63	2.500	816532	816221
3130040000	40	2"	16	275	80	77	4.000	816543	816242
3130050000	50	2"	16	285	90	91	4.500	816544	816243
3130063000	63	2"	16	290	95	103	5.500	816545	816244