


Pièce de raccordement à manchon a vis, PN 16

5280

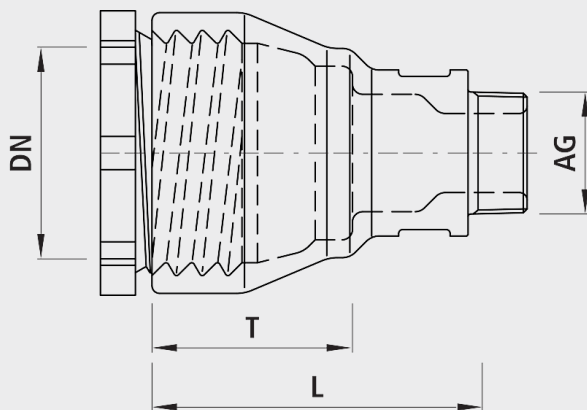

Application

- Transition de manchon à vis à filetage
- Le manchon à vis convient pour les types de tube suivants:
 - Tubes en fonte:
 - avec garniture de douille filetée standard: douille filetée, bague de contact, bague d'appui, joint: verrouillage (n° 5800) à l'extérieur:
 - Tubes en fonte Ecopur:
 - avec garniture de douille filetée standard; verrouillage (n° 5800) à l'extérieur:
 - Tube PE:
 - avec embout PE à souder (n° 4523 et 4524)

Caractéristiques

- Température de service
 - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
 - 35 mm

Matière

- Corps:
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Douille filetée:
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG40)
- Manchon à vis:
 - selon DIN 28601
- Joints:
 - NBR-Duo
 - Homologation KTW et W 270
- Bague de contact et bague d'appui:
 - Chromatisé

	DN	AG	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)
5280050050	50	1 1/2"	16	145	80	4.000
5280050063	50	2"	16	145	80	4.400