


## Raccord de branchement BLS® avec sortie à bride DN 50

5416

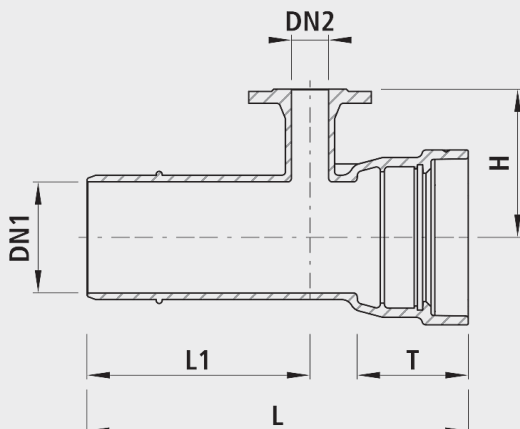

### Application

- En combinaison avec les vannes ex. (n° 4060, n° 4850, n° 4852)
- En combinaison avec arniture de purge et d'aération (n° 9920)
- Le manchon BLS® peut être utilisé pour des tubes avec cordon de soudure, verrouillés avec des verrous. Si l'on utilise p.ex. un joint TYTON-SIT, la pièce de forme peut être utilisée pour tous les tubes à manchons à emboîtement. Exécution des robinetteries avec la technologie E3 éprouvée. Toutes les robinetteries et pièces de forme BLS® sont équipées de série avec des joints TYTON pour l'eau.

### Caractéristiques

- Température de service - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

### Verrouillage

- Verrou de verrouillage ou bague de serrage pour extrémité de tube avec/sans cordon de soudure
- Verrouillages non compris dans la livraison.

### Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Manchons à emboîtement
  - Selon DIN 28603
- Joints
  - EPDM
  - Homologation KTW et W 270

|            | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | T<br>(mm) | H<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>412 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 5416125050 | 125         | 50          | 475       | 270        | 145       | 185       | 22.000        | 234333        |
| 5416150050 | 150         | 50          | 513       | 300        | 150       | 200       | 28.000        | 234334        |
| 5416200050 | 200         | 50          | 535       | 310        | 160       | 230       | 40.800        | 234335        |

