


## Embout PE à souder, avec raccord ZAK®

# 6180

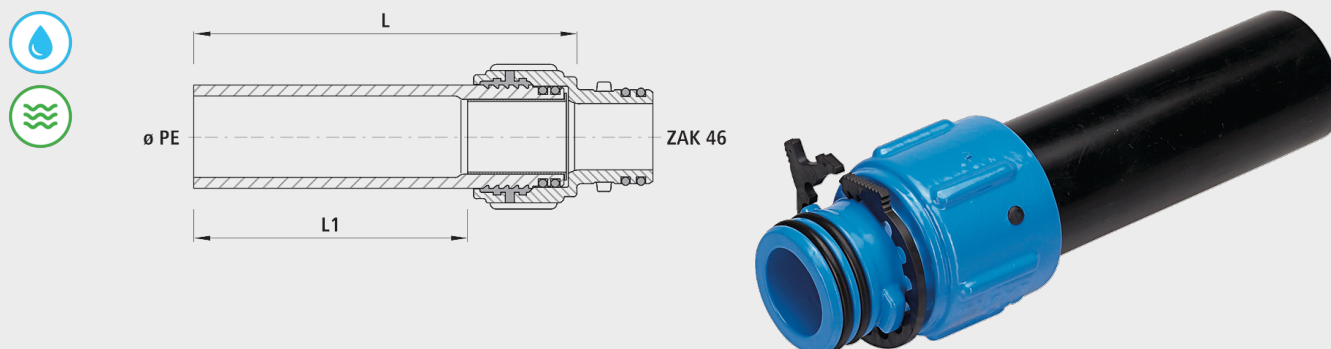

### Application

- Le Système ZAK® est une technique de raccordement sans filetage, qui connecte le raccord avec un verrouillage à baïonnette sur la vanne de branchement.
- Avec ce système de raccordement simple, les raccords avec filetage sont du passé. De plus, ce système garantit la protection anticorrosion de la technique de raccordement.

### Caractéristiques

- Montage simple et rapide
- Pas besoin d'outils pour le montage
- Pas besoin d'outils pour le montage
- technique de raccordement sans filet
- Plus besoin de filasse pour étancher les raccords
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK®
- Étanchéité sûre grâce au double O-Ring dans le raccord ZAK®
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

### Matière

- Raccord à emboîtement en fonte
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40) ou fonte grise EN-GJL-250 (GG 25)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Embout PE à souder
  - PE 100, SDR 11 selon DIN 8074

### Attention

- Afin d'éviter la corrosion électrochimique, les raccords à emboîtement en fonte ne doivent pas être en contact avec des pièces de forme en INOX ou en laiton. Hawle Armaturen AG décline toute responsabilité pour de telles installations.

|            | Ø PE | PN (bar) | ZAK® | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 |
|------------|------|----------|------|--------|---------|------------|------------|------------|
| 6180032000 | 32   | 16       | 46   | 160    | 115     | 0.650      | 454332     | 455541     |
| 6180040000 | 40   | 16       | 46   | 165    | 115     | 0.750      | 454333     | 455542     |
| 6180050000 | 50   | 16       | 46   | 190    | 130     | 0.830      | 454334     | 455543     |
| 6180063000 | 63   | 16       | 46   | 195    | 130     | 0.950      | 454335     | 455544     |

