


## Vanne papillon avec réducteur, PN 5

9937

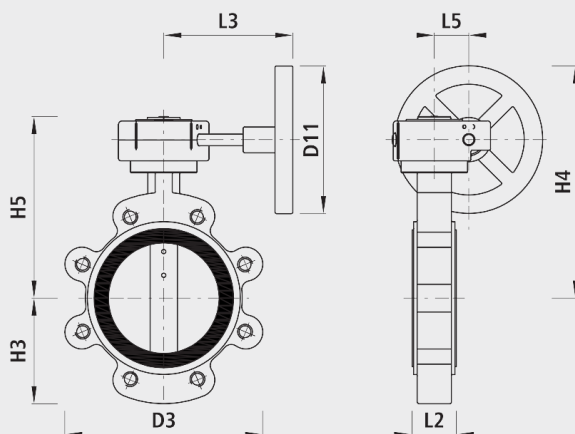

### Exécution

- Corps monobloc pour installation aux brides DIN 2501 PN 10 ou PN 16. Le disque de clapet est à axe centré et de forme hydrodynamique, et ferme étanche dans les deux sens d'écoulement.

### Application

- Les clapets et entraînements sont conçus pour des applications dans des installations de gaz, comme vannes de régulation et d'arrêt de tous genres. Le clapet bénéficie d'un disque de clapet favorable à l'écoulement avec une tige en deux parties. Outre les exécutions standards, diverses réalisations spéciales sont livrables sur demande. L'activation peut se faire au choix avec une poignée, un réducteur à vis sans fin, un moteur électrique ou pneumatique.

### Installation et montage

- Ne pas utiliser de joints supplémentaires.
- Supplément pour essai PG3 par organe d'arrêt article n° 9999500000

### Matière

- Corps: EN-JS 1030 (GGG 40)
- Disque: INOX 1.4408
- Arbre: INOX 1.4005, avec rondelle ressort
- Siège: caoutchouc NBR
- laqué jaune RAL 1021
- Certifié SSIGE

|            | DN  | PN<br>(bar) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L5    | D3<br>(mm) | D11 | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | H5<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|------------|-----|-------------|------------|------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 9937250000 | 250 | 16          | 68         | 252        | 60    | 398        | 200 | 212        | 252        | 266        | 38.400        |
| 9937251000 | 250 | 16          | 68         | 252        | 60    | 398        | 200 | 212        | 252        | 266        | 38.400        |
| 9937040000 | 40  | 16          | 33         | 152        | 101.5 | 115        | 125 | 66         | 268        | 202        | 5.900         |
| 9937050000 | 50  | 16          | 43         | 152        | 101.5 | 118        | 125 | 84         | 299        | 215        | 6.700         |
| 9937065000 | 65  | 16          | 46         | 152        | 101.5 | 164        | 125 | 93         | 316        | 223        | 7.400         |
| 9937080000 | 80  | 16          | 46         | 159        | 101.5 | 206        | 125 | 104        | 350        | 246        | 10.000        |
| 9937100000 | 100 | 16          | 52         | 159        | 101.5 | 240        | 125 | 115        | 371        | 256        | 11.200        |
| 9937125000 | 125 | 16          | 56         | 159        | 101.5 | 268        | 125 | 127        | 396        | 269        | 11.500        |
| 9937150000 | 150 | 16          | 56         | 202        | 147.0 | 335        | 200 | 150        | 482        | 332        | 15.400        |
| 9937200000 | 200 | 10          | 60         | 202        | 147.0 | 398        | 200 | 176        | 533        | 357        | 21.100        |
| 9937201000 | 200 | 16          | 60         | 202        | 147.0 | 398        | 200 | 176        | 533        | 357        | 21.100        |