


## Raccord à manchon à emboîtement/branchement BAIO<sup>®</sup>, avec double sortie ZAK<sup>®</sup>, PN 16

# 5411

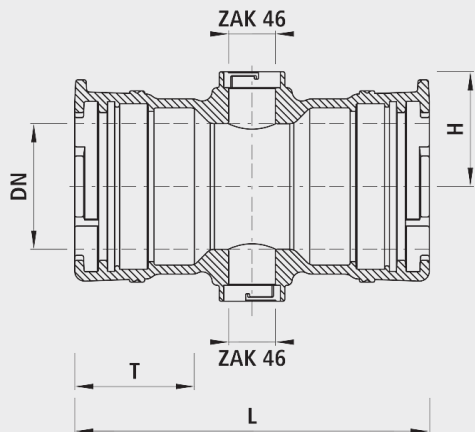

### Application

- En combinaison avec la vanne de branchement ZAK<sup>®</sup>, p.ex. (n° 2521, n° 2801, n° 3131), voir chapitre H.

### Verrouillage

- Verrouillage BAIO<sup>®</sup>-SIT (n° 5380)
- Joint TYTON-SIT (n° 5399)

### Transitions

- De série avec joint TYTON (n° 5390)
- Joint PVC (n° 5396)
- Embout PE à souder (n° 4520)

### Attention

- La pièce de branchement n'est pas enroulable.
- Sortie ZAK<sup>®</sup> exécution double, une fois bouché

	DN	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
5411080000	80	16	290	90	105	9.400	234858	
5411100000	100	16	290	108	105	11.520	234859	234212
5411125000	125	16	315	120	115	13.300	234861	234213
5411150000	150	16	310	136	115	15.200	234862	234214
5411200000	200	16	330	163	125	22.400	234863	234215