


Support de tube, hauteur 300 à 450 mm

9121

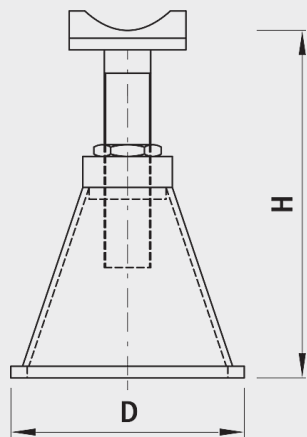

Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

Matière

- Appui: aluminium
- Support de charge: INOX avec cale plastique

| | DN | H (mm) | D (mm) | Charge d'appui maximale | Poids (kg) | N° CAN 411 |
|-----------|-----|---------|--------|--------------------------|------------|------------|
| 912100080 | 80 | 300-450 | 230 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 5.000 | 876138 |
| 912100100 | 100 | 300-450 | 230 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 5.000 | 876139 |
| 912100125 | 125 | 300-450 | 230 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 5.000 | 876141 |
| 912100150 | 150 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | 876142 |
| 912100200 | 200 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | 876143 |
| 912100250 | 250 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | 876144 |
| 912100300 | 300 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | 876145 |
| 912100350 | 350 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | 876146 |
| 912100400 | 400 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | 876147 |
| 912100500 | 500 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | |
| 912100600 | 600 | 300-450 | 230 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 5.000 | |

SW = ouverture de clé