
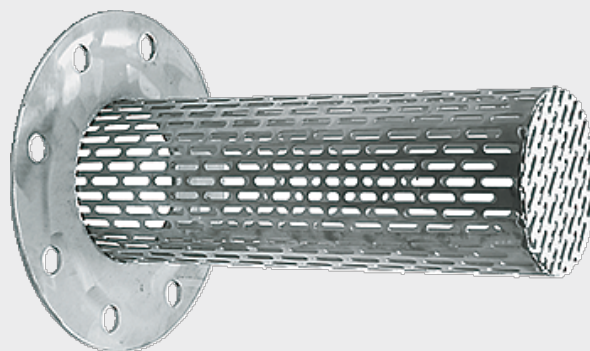


## Crépine d'entrée INOX, PN 16

# 8650

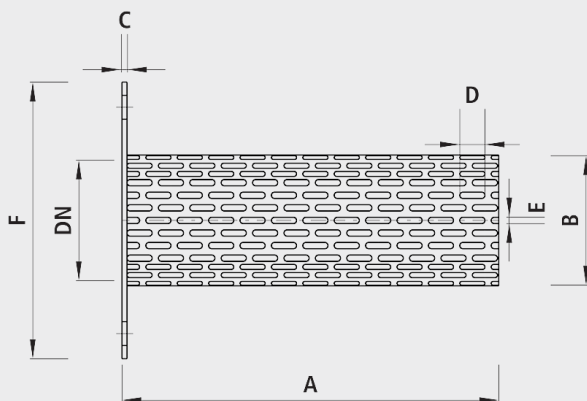

### Application

- Pour eaux potables et eaux brutes, PN 10/16

### Exécution

- La chambre de sécurité empêche la pénétration de petits fragments dans le tube d'écoulement.
- La section droite ouverte correspond à environ 40% de la surface de la chambre de sécurité.

### Matière

- INOX 1.4301

	DN	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411
8650050000	50	16	300	61	4	20	5	165	3.300	842356
8650065000	65	16	300	70	4	20	5	185	3.400	842357
8650080000	80	16	300	84	4	20	5	200	3.500	842358
8650100000	100	16	300	104	4	20	5	220	1.500	842359
8650125000	125	16	300	129	4	20	5	250	1.900	842361
8650150000	150	16	300	154	4	20	5	285	6.200	842362
8650200000	200	10	300	204	4	20	5	340	8.000	842363
8650201000	200	16	300	204	4	20	5	340	8.000	842363
8650250000	250	10	300	254	4	20	5	395	10.000	842364
8650300000	300	10	300	304	4	20	5	445	11.000	842365