


Combi-T Vario BLS<sup>®</sup>, PN 16

4331

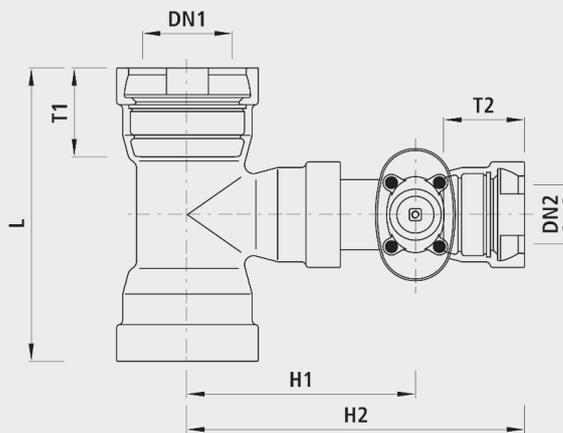

## Application

- Le manchon BLS<sup>®</sup> peut être utilisé pour des tubes avec cordon de soudure, verrouillés avec des verrous. Si l'on utilise p.ex. un joint TYTON-SIT, la pièce de forme peut être utilisée pour tous les tubes à manchons à emboîtement. Exécution des robinetteries avec la technologie E3 éprouvée. Toutes les robinetteries et pièces de forme BLS<sup>®</sup> sont équipées de série avec des joints TYTON pour l'eau.

## Caractéristiques

- Température de service - max. 40 °C
- Pression PN 16

## Verrouillage

- Verrou de verrouillage ou bague de serrage pour extrémité de tube sans cordon de soudure
- Verrouillages non compris dans la livraison.

## Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Manchons à emboîtement
  - Selon DIN 28603
- Joints
  - EPDM
  - Homologation KTW et W 270

## Attention

- Combinaison de vannes (n° 4027 et n° 5422), à raccord verrouillé, protection de manchon inclus.

	<b>DN1 (mm)</b>	<b>DN2 (mm)</b>	<b>PN (bar)</b>	<b>L (mm)</b>	<b>H (mm)</b>	<b>H1 (mm)</b>	<b>H2 (mm)</b>	<b>T1 (mm)</b>	<b>T2 (mm)</b>	<b>Poids (kg)</b>	<b>N° CAN 411</b>	<b>N° CAN 412</b>
4331200200	200	200	16	635	541	480	700	160	160	135.100	823315	822115
4331250080	250	80	16	510	313	420	592	165	127	82.000		822136
4331250100	250	100	16	530	343	430	610	165	135	89.400	823366	822146
4331250125	250	125	16	560	421	465	669	165	145	99.000	823376	822156
4331250150	250	150	16	590	433	485	688	165	150	112.300	823386	822166
4331250200	250	200	16	645	541	505	725	165	160	152.100	823416	822176
4331250250	250	250	16	705	670	540	770	165	165	202.500	823316	822116
4331300080	300	80	16	520	313	445	617	170	127	114.000		822137
4331300100	300	100	16	545	343	455	635	170	135	102.300	823367	822147
4331300150	300	150	16	600	433	510	713	170	150	134.500	823387	822167
4331300200	300	200	16	660	541	530	750	170	160	170.900	823417	822177
4331300250	300	250	16	715	670	560	790	170	165	218.000	823418	822187
4331300300	300	300	16	775	753	615	858	170	170	290.000	823317	822117

Hauteur H: axe du tube à extrémité de tige