
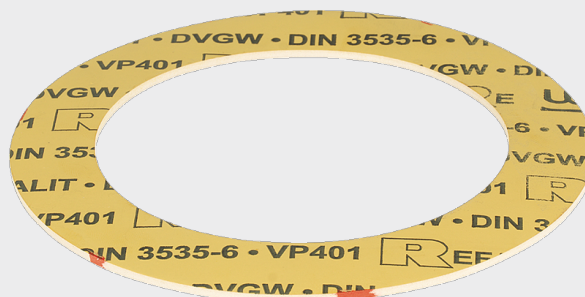


## Joint de bride REFALIT, PN 16, Gaz/Eau

8202

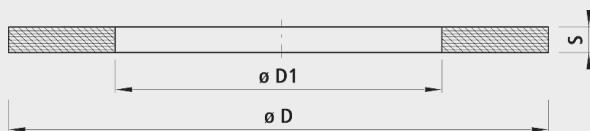

### Caractéristiques

- à usage universel pour le gaz et l'eau
- Le revêtement antiadhésif ne requiert aucun traitement supplémentaire pour le montage.
- Résistance à la température à 650°C
- très élastique, insensible à la rupture
- Autres diamètres et niveaux de pression sur demande

### Matière

- Joint en matière fibreuse liée par élastomère

|            | DN  | PN<br>(bar) | ø D<br>(mm) | ø D1<br>(mm) | S | Poids<br>(kg) |
|------------|-----|-------------|-------------|--------------|---|---------------|
| 8202025000 | 25  | 10-40       | 71          | 34           | 2 | 0.008         |
| 8202032000 | 32  | 10-40       | 82          | 43           | 2 | 0.018         |
| 8202040000 | 40  | 10-40       | 92          | 49           | 2 | 0.020         |
| 8202050000 | 50  | 10-40       | 107         | 61           | 2 | 0.028         |
| 8202065000 | 65  | 10-40       | 127         | 77           | 2 | 0.050         |
| 8202080000 | 80  | 10-40       | 142         | 89           | 2 | 0.026         |
| 8202100000 | 100 | 10-16       | 162         | 115          | 2 | 0.068         |
| 8202125000 | 125 | 10-16       | 192         | 141          | 2 | 0.100         |
| 8202150000 | 150 | 10-16       | 218         | 169          | 2 | 0.041         |
| 8202200000 | 200 | 10-16       | 273         | 220          | 2 | 0.060         |
| 8202250016 | 250 | 10-16       | 329         | 273          | 2 | 0.225         |
| 8202300000 | 300 | 10          | 378         | 324          | 2 | 0.255         |
| 8202300016 | 300 | 16          | 384         | 324          | 2 | 0.260         |