
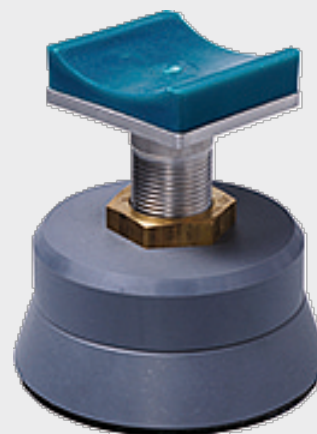


Support de tube, hauteur 100 à 150 mm

9126

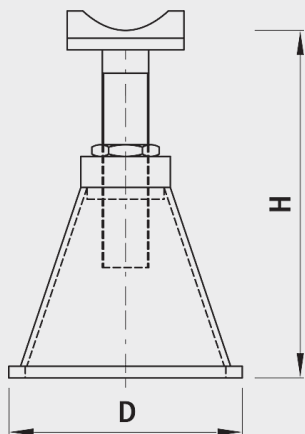

Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

Matière

- Appui: plastique
- Support de charge: INOX avec cale plastique

| | DN | H (mm) | D (mm) | Charge d'appui maximale | Poids (kg) | N° CAN 411 |
|-----------|-----|---------|--------|--------------------------|------------|------------|
| 912600080 | 80 | 100-150 | 130 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 1.000 | 875138 |
| 912600100 | 100 | 100-150 | 130 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 1.000 | 875139 |
| 912600125 | 125 | 100-150 | 130 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 1.000 | 875141 |
| 912600150 | 150 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.000 | 875142 |
| 912600200 | 200 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.000 | 875143 |
| 912600250 | 250 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.000 | 875144 |
| 912600300 | 300 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.000 | 875145 |
| 912600350 | 350 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.100 | 875146 |
| 912600400 | 400 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.100 | 875147 |
| 912600500 | 500 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.100 | |
| 912600600 | 600 | 100-150 | 130 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 1.100 | |

SW = ouverture de clé