


Volant de manoeuvre vert

7803

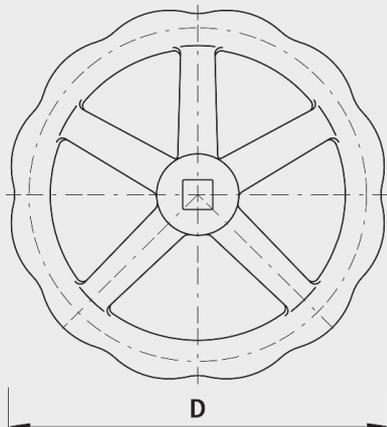

Application

- Pour toutes les vannes d'arrêt, branchement 3/4" à 2", DN 20 à DN 40, vanne principale DN 50 à DN 350

Matière

- Volant de manoeuvre
- Fonte ou acier avec revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Revêtement EWS selon GSK RAL 62 660 Épaisseur de couche min 250µm

	DN	D (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
7800040001	20-40	100	0.600		871517
7803050000	50	160	1.100	873116	
7803080000	80	190	1.800	873118	
7803125150	125-200	320	4.200	87312*	
7803250350	250-350	485	11.600	87312*	