


Volant de manoeuvre

7800

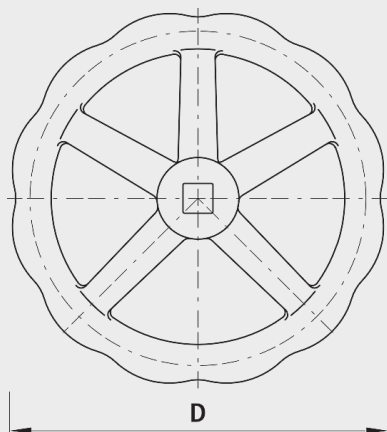

Application

- Pour toutes les vannes d'arrêt, branchement 3/4" à 2", DN 20 à DN 40, vanne principale DN 50 à DN 600

Matière

- Volant de manoeuvre
- Fonte ou acier avec revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

| | DN | D (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 | BIM / CAD |
|------------|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 7800040000 | 3/4"-2" | 140 | 0.600 | 873114 | 871517 | |
| 7800050000 | 50 | 160 | 0.700 | 873116 | 817518 | |
| 7800080000 | 80-65 | 190 | 0.900 | 873118 | 871521 | |
| 7800100000 | 100 | 240 | 1.000 | 873119 | 871522 | |
| 7800125150 | 125-150 | 320 | 2.200 | 87312* | 87152 | |
| 7800200000 | 200 | 360 | 3.200 | 873123 | 872525 | |
| 7800250350 | 250-350 | 485 | 4.500 | 87312* | 87152 | |
| 7800400000 | 400 | 600 | 21.000 | 873127 | 871528 | |
| 7800500600 | 500-600 | 800 | 21.200 | | | |