


Pièce de transition manchon à vis/filetage intérieur

6380

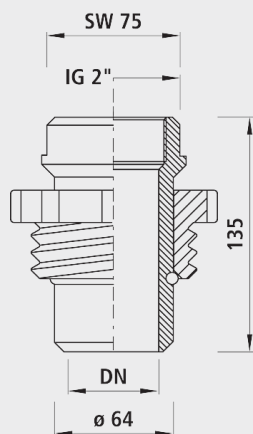

Application

- Pour manchons à vis selon DIN
- Le manchon à vis convient pour les types de tube suivants:
 - Tubes en fonte:
 - avec garniture de douille fileté standard: douille fileté, bague de contact, bague d'appui, joint: verrouillage (n° 5800) à l'extérieur:
 - Tubes en fonte Ecopur:
 - avec garniture de douille fileté standard; verrouillage (n° 5800) à l'extérieur:
 - Tube PE:
 - avec embout PE à souder (n° 4523 et 4524)

Caractéristiques

- Température de service
 - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
 - 35 mm

Matière

- Acier 52
- Corps:
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Douille fileté:
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG40)
- Manchon à vis:
 - selon DIN 28601
- Joints:
 - NBR-Duo
 - Homologation KTW et W 270
- Bague de contact et bague d'appui:
 - Chromatisé

Attention

- Douille fileté prémontée incluse
- Joint caoutchouc inclus

	DN	IG	Poids (kg)	N° CAN 411
6380050063	50	2"	1.700	227436