


Kit de rallongement pour garniture rigide 9100

9101

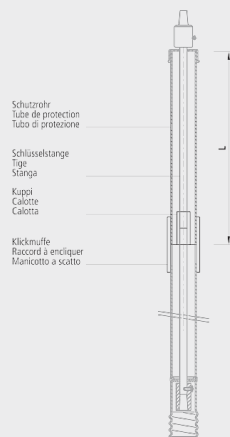

Application

- Pour le rallongement de garnitures rigides déjà enfouies (EBG) dans le domaine du branchement, DN 20 à DN 40 et ¾" à 2"

Installation et montage

1. Retirer le carré de clé et la calotte de l'EBG à rallonger.
2. Enfoncer le raccord à encliquer et la calotte jusqu'en butée sur l'EBG à rallonger.
3. Raccourcir le tube PE et le profilé acier carré à la longueur souhaitée et enfoncer jusqu'en butée dans le raccord à encliquer resp. la calotte.
4. Remonter la calotte et le carré de clé sur l'EBG rallongée.

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

| | ø D | L (mm) | Poids (kg) | N° CAN 412 |
|------------|-----|--------|------------|------------|
| 9101000050 | 48 | 500 | 1.200 | 871821 |
| 9101000100 | 48 | 1000 | 2.200 | 871821 |
| 9101000150 | 48 | 1500 | 3.200 | 871821 |