


# Manchon coulissant, PN 25/40

# 6901

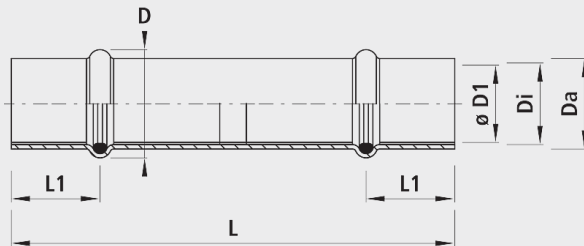

## Caractéristiques

- Éléments de raccordement pour tubes acier sans vis, auto-étanches
- La chambre d'étanchéité est conçue pour que même avec de faibles pressions intérieures dans le système de conduites, l'étanchéité se fait automatiquement.
- À emmancher des deux côtés pour de mêmes dimensions de raccordement
- Plage de température -10°C à +50°C

## Installation et montage

- Emmancher sur les tubes acier
- Souder les deux extrémités avec une soudure d'angle
- Détruire les o-ring avec un chalumeau pour contrôler l'étanchéité

## Matière

- Acier selon norme DIN EN 10305 / 1, DIN EN 10305 / 2, DIN EN 10216 / 2, DIN EN 10216-1, DIN EN 10217-1 et DIN EN 10305-4 ou équivalent.
- Les bagues de roulement sont en caoutchouc mousse (EPDM) DIN 4060.

|            | DN  | PN (bar) | ø D1 (mm) | Di    | Da    | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) |
|------------|-----|----------|-----------|-------|-------|--------|--------|---------|------------|
| 6901080088 | 80  | 40       | 88.9      | 91.6  | 101.6 | 120    | 500    | 100     | 6.400      |
| 6901100114 | 100 | 40       | 114.3     | 117.0 | 127.0 | 145    | 500    | 100     | 8.000      |
| 6901125139 | 125 | 40       | 139.7     | 143.4 | 152.4 | 169    | 500    | 100     | 8.500      |
| 6901150159 | 150 | 40       | 159.0     | 162.5 | 172.5 | 198    | 500    | 100     | 10.600     |
| 6901150168 | 150 | 40       | 168.3     | 172.0 | 182.5 | 207    | 500    | 100     | 11.400     |
| 6901200219 | 200 | 40       | 219.1     | 222.5 | 233.5 | 258    | 500    | 100     | 16.000     |
| 6901250273 | 250 | 25       | 273.0     | 278.5 | 289.5 | 316    | 500    | 100     | 19.500     |
| 6901300323 | 300 | 25       | 323.9     | 329.0 | 342.1 | 369    | 500    | 100     | 27.000     |
| 6901400406 | 400 | 25       | 406.4     | 411.0 | 423.6 | 451    | 500    | 100     | 33.000     |