


## Support de tube, hauteur 150 à 225 mm

# 9127

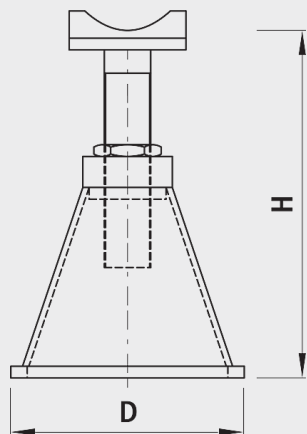

### Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

### Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

### Matière

- Appui: plastique
- Support de charge: INOX avec cale plastique

	DN	H (mm)	D (mm)	Charge d'appui maximale	Poids (kg)	N° CAN 411
912700080	80	150-225	140	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.500	875158
912700100	100	150-225	140	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.500	875159
912700125	125	150-225	140	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.500	875161
912700150	150	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875162
912700200	200	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875163
912700250	250	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875164
912700300	300	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875165
912700350	350	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	875166
912700400	400	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	875167
912700500	500	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	
912700600	600	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	

SW = ouverture de clé