


Étrier universel INOX à raccourcir, sans mise à terre

3115

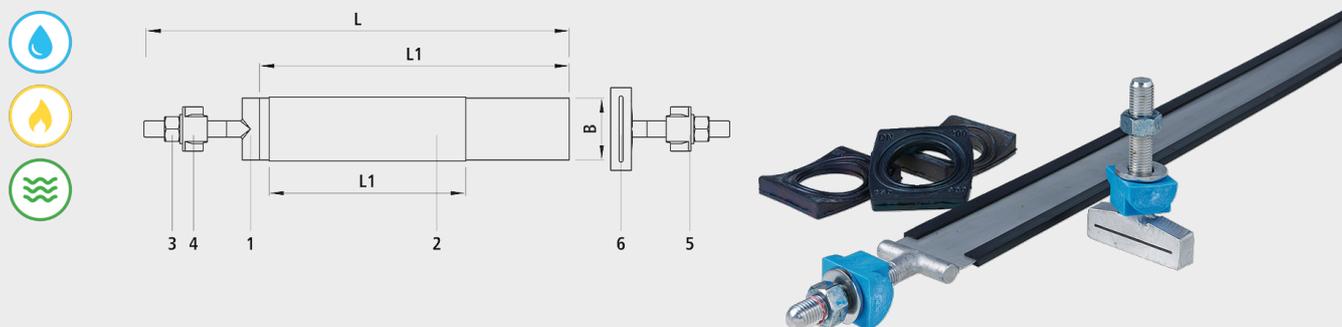

Application

- Convient pour tous les plots de prise universels à étrier simple ou double DN 100 à DN 500
- Application avec plots de prise à double étriers, indiquer le diamètre extérieur du tube.

Caractéristiques

- Les joints étrier 3140 de dimensions appropriées sont inclus.
- Couple de serrage de l'écrou max. 100 Nm

Matière

- 1: Étrier: Acier INOX V4A, DIN 1.457160 x 1,5 mm
- 2: Cale: Caoutchouc (n° 3119)
- 3: Ecrou M 16: V4A, revêtement molybdène
- 4: Pièce articulée: Plastique (n° 3160)
- 5: Rondelle: Acier INOX V4A, DIN 1.4408
- 6: T de montage

Installation et montage

- L'étrier universel peut être adapté à chaque diamètre extérieur en fonction de la plage indiquée. Un T fileté est soudé à une extrémité de l'étrier et un raccord T de montage est glissé sur l'extrémité opposée de la tôle. Couper les tôles d'étrier et border à mesure (veuillez observer les instructions de montage ci-jointes).

| | DN | DA min-max (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) |
|------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|---------|------------|
| 3115108260 | 100-200 | 108-260 | 60 | 810 | 700 | 600 | 1.350 |
| 3115260335 | 200-300 | 260-335 | 60 | 1040 | 930 | 830 | 1.600 |
| 3115335440 | 300-400 | 335-440 | 60 | 1360 | 1250 | 1150 | 1.900 |
| 3115440500 | 400-500 | 440-500 | 60 | 1540 | 1430 | 1330 | 2.050 |
| 3115500610 | 500 | 500-610 | 60 | 1890 | 1780 | 1680 | 2.400 |