


Hydrante enterrée télescopique

N492

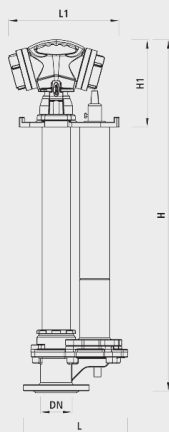

Exécution

- 2 raccords Storz 75
- Carré de clé 20 mm
- Tube de niveau extensible intégré
- Joint de bride monté fixe

Caractéristiques

- Tête d'hydrante extensible et pivotante de 0° à 360°
- 15 tours ouvrir/fermer avec butées fixes en position ouverte/fermée
- Vidange automatique, résistant au gel
- Raccord à bride DN 80

Matière

- Protection anticorrosion par poudre époxy et utilisation de matières inoxydables
- Joints: EPDM avec homologation DVGW W270

	DN	H (cm)	Profondeur de gel (cm)	Extraction (cm)	L1 (cm)	H1 (cm)	Poids (kg)
N492000081	80	81	57	42.5	32	26	40.000
N492000106	80	106	97	67.5	32	26	47.000
N492000131	80	131	135	67.5	32	26	48.000