


Bonde et trop-plein, type N

2100

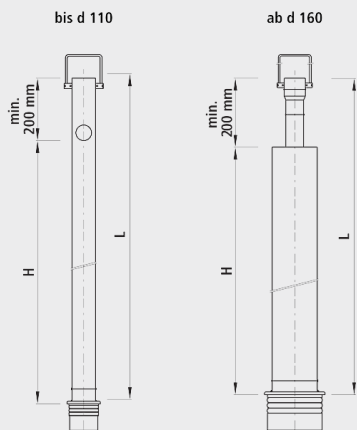

Application

- Comme bonde et trop-plein, sans siphonnage

Matière

- Polypropylène (PP)
- INOX sur demande

Installation et montage

- Les joints sont pressés absolument étanche par le basculement de l'étrier de serrage.

Attention

- Indiquer la hauteur de débordement (H) resp. la longueur (L) lors de la commande.

		Tube de niveau (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411
2100050000	x	50	2.000	842521
2100075000		75	2.300	842522
2100110000		110	4.100	842524
2100160000		160	5.000	842526
2100200000		200	6.200	842528

x = seulement avec l'utilisation de tôles de fond (n° 2104 et n° 2105)