


Saracinesca per allacciamenti con filettatura interna, PN 16, con coprigiunto di terra

2502

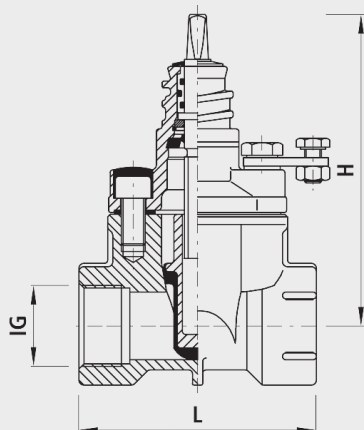

Applicazione

- Adatto per sbrinare le tubazioni di allacciamento congelate in acciaio
- Nell'ambito delle saracinesche per allacciamenti per gas e acqua, Hawle offre il programma più svariato a livello mondiale. Le saracinesche per allacciamenti si suddividono nei seguenti gruppi:
- Saracinesca a cuneo rivestito di gomma da $\frac{3}{4}$ a 2"
- La costruzione robusta e senza manutenzione ha il vantaggio che in posizione aperta è disponibile l'intera sezione della tubazione. Ne deriva un calo di pressione estremamente ridotto.
- Valvole a squadra da 1 a 2"
- Costruzione con guarnizione non metallica. Particolarmente adatta in condizioni difficili negli scavi.
- Saracinesca per allacciamenti (n° 2491) disponibile con scarico automatico integrato
- Tante varianti di derivazioni con raccordi ad innesto Hawle (vedere capitolo K)
- Tecnica ZAK®: Sistema di allacciamento senza filettatura. Per una giunzione rapida e priva di corrosione.

Caratteristiche

- Filettatura interna con anello protettivo contro la corrosione e/o incrostazioni della giunzione
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
- Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

Materiale

- Corpo
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

Attenzione

- Tenuta convenzionale dell'attacco filettato richiede nonostante l'anello di protezione!

Nota

- Coprigiunto di terra, set di aggiornamento (n° 7827)

	IG	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	Foratura-ø max. (mm)	Peso (kg)
2502025000	3/4"	16	120	165	21	2.300
2502032000	1"	16	120	165	26	2.300
2502040000	1 1/4"	16	140	200	36	3.600
2502050000	1 1/2"	16	140	200	40	3.700
2502063000	2"	16	150	220	48	4.700