


## Valvola a squadra per allacciamenti con manicotto ad innesto PE, ZAK®, PN 16

3131

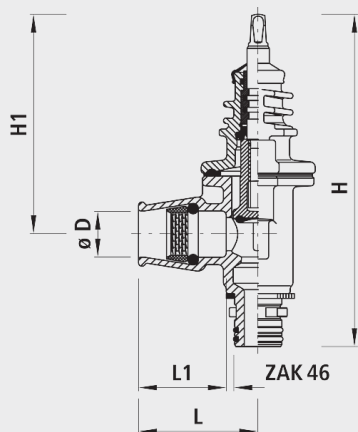

### Applicazione

- Nell'ambito delle saracinesche per allacciamenti per gas e acqua, Hawle offre il programma più svariato a livello mondiale. Le saracinesche per allacciamenti si suddividono nei seguenti gruppi:
- Saracinesca a cuneo rivestita di gomma da ¾ a 2"
  - La costruzione robusta e senza manutenzione ha il vantaggio che in posizione aperta è disponibile l'intera sezione della tubazione. Ne deriva un calo di pressione estremamente ridotto.
- Valvole a squadra da 1 a 2"
  - Costruzione con guarnizione non metallica. Particolarmente adatta in condizioni difficili negli scavi.
  - Saracinesca per allacciamenti (n° 2491) disponibile con scarico automatico integrato
  - Tante varianti di derivazioni con raccordi ad innesto Hawle (vedere capitolo K)
  - Tecnica ZAK®: Sistema di allacciamento senza filettatura. Per una giunzione rapida e priva di corrosione.

### Caratteristiche

- Con manicotto ad innesto PE antisfilamento
- Sistema per allacciamenti senza filettatura ZAK®
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
  - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

|            | ZAK® | ø D | PN (bar) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Peso (kg) | N° CPN 411 | N° CPN 412 |
|------------|------|-----|----------|--------|---------|--------|---------|-----------|------------|------------|
| 3131046040 | 46   | 40  | 16       | 296    | 190     | 106    | 76      | 4.300     | 816423     | 816322     |
| 3131046050 | 46   | 50  | 16       | 296    | 190     | 120    | 91      | 4.500     | 816424     | 816323     |
| 3131046063 | 46   | 63  | 16       | 296    | 190     | 150    | 105     | 4.800     | 816425     | 816324     |